






TEHNOS

I mere end 40 år har vi opbygget gode relationer, der er grundlaget for vores respekt for miljøet, vores samarbejdspartnere, kunder, leverandører, medarbejdere og alle omkring os. Vores mod, viden, evner, innovation, flid og opfindsomhed gør os i stand til at være hurtige og fleksible.

Vi er en udviklingsorienteret familievirksomhed, der - gennem vores avancerede teknologiske, kvalitetsmæssige, salg og serviceaktiviteter - lever op til forventningerne fra vores partnere på det globale marked gang på gang og tilbyder maskiner af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vi fremstiller landbrugsmaskiner

og er også til stede i campingvogns, bil og hvidevareindustrien. Produktionen på 18.424 m² er udstyret med moderne robotteknologi. Det giver os mulighed for at forblive kreative og sikre en bæredygtig fremtid i samarbejde med vores kunder, partnere og kolleger.

Anton Kisovar
Anton Kisovar

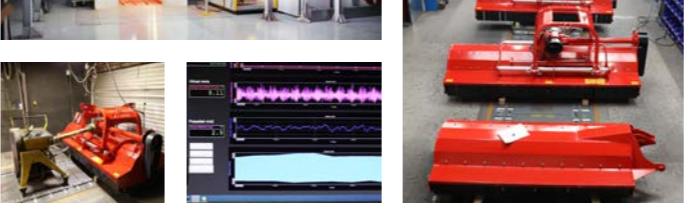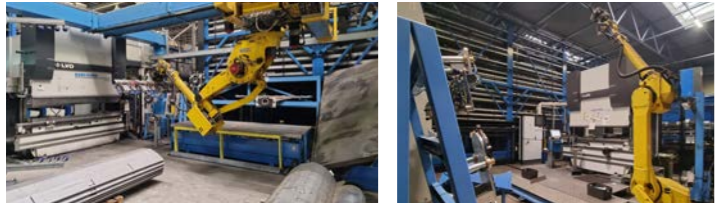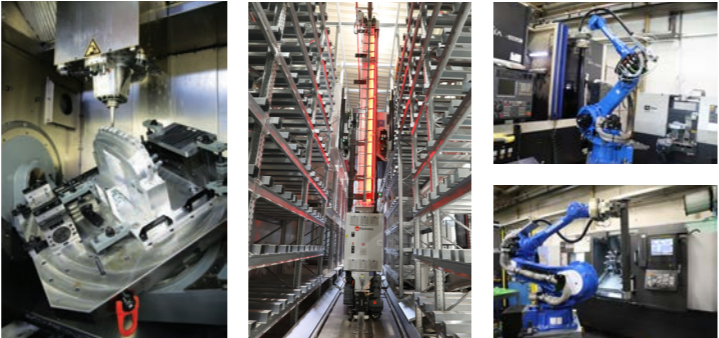

**MODERNE OG
AUTOMATISERET
TEKNOLOGI ER EN
GARANTI FOR GOD
KVALITET**







PATENTER

ROTOR LOW VIB - LW



Den patenterede fordeling af slagterne på rotoren sikrer færre vibrationer. Det betyder en jævn drift og længere levetid for maskinen. Minimum bøjningsspænding og deformation er synlige i diagrammet. Low Vib (LW) patentet giver mulighed for en hurtigere rotation af rotoren med en højere periferisk hastighed af slagterne til følge, hvilket markant forbedrer effekten af mulching.

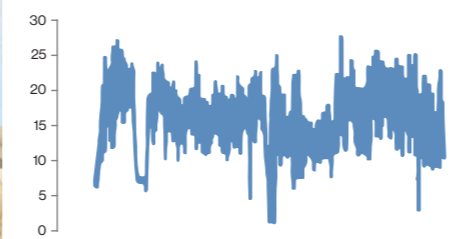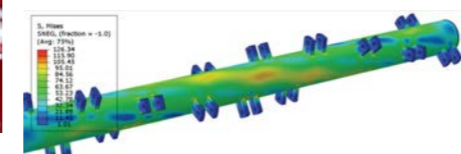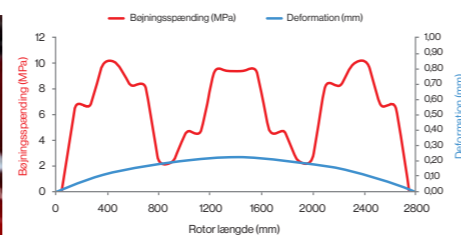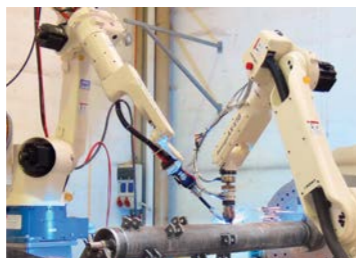



HYDRAULIK SIKKERHEDSSYSTEM (MBP)

Det patenterede hydrauliske sikkerhedssystem til klipper med parallel sideforskydning, sikrer sideslagleklipperen og aflaster ophængen, når man rammer en forhindring. Maskinen returnerer til arbejdspositionen ved hjælp af en hydraulisk akkumulator.



GEAR TRANSMISSION (MU GT)

Den patenterede version af slagleklipperen med geartransmission reducerer maskinens totalbredde og øger effektiviteten med 4 %. Dette gør det muligt for slagleklipperen at køre med en højere arbejdhastighed, sikrer større holdbarhed og reducerer brændstofforbruget.

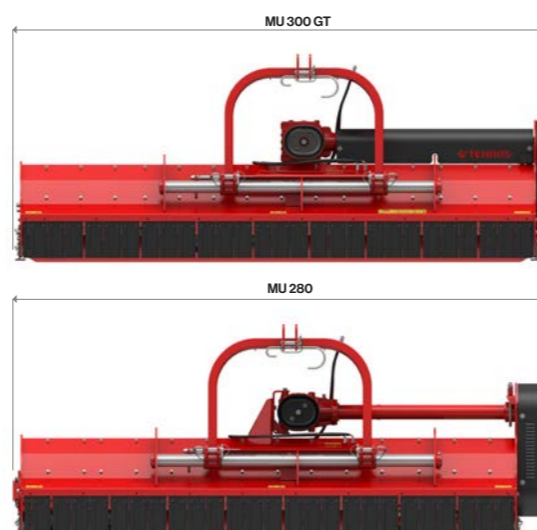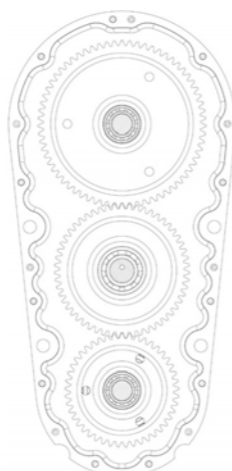


INNOVATIONER

“ Det vigtige er ikke at stoppe med at stille spørgsmål. Nysgerrighed har sin egen grund til at eksistere. ”
Albert Einstein



ELEKTRISK UNIVERSAL SLAGLEKLIPPER MU 300 E


Fremtidens elektriske slagleklipper med en el-motor integreret direkte i rotoren med hamre. Momentet overføres ikke til rotoren fra traktoren gennem mekaniske transmissioner, men derimod overføres elektrisk energi direkte, hvilket reducerer tab, forenkler vedligeholdelsen og muliggør skarpere arbejdsvinkler.



PATENT PENDING


ØGET ARBEJDSBREDDE (MU 330 GT)

Med en arbejdsbredde på 330 cm har MU 330 GT slagleklipperen et patenteret geartransmissionsdesign, der forbedrer kraftoverførselseffektiviteten og reducerer transportbredden til 336 cm.



FLEKSIBEL AFTOPPER (MBPK 170)

Med denne front side monteret aftopningsklipper er det muligt at aftoppe og optage kartofler i en og samme arbejdsgang.

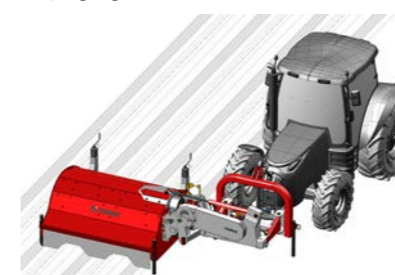

1. UNIVERSAL SLAGLEKLIPPERE




UNIVERSAL SLAGLEKLIPPER **PROFI**




| MU 130 LW | MU 150 LW | MU 170 LW | MU 200 LW | MU 220 LW | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | Arbejdsbredde (cm) |
| 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | Sideforskydning (cm) |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | Antal remme (stk.) |
| 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | Rotor diameter (mm) |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Antal slagler (stk.) |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Slaglevægt (kg) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dobbelt skrog |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Antal modskær |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vedligeholdelsesluge |
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | Pick-up (opsamler)knive (stk.) |
| 22 - 37 | 29 - 48 | 33 - 55 | 40 - 63 | 48 - 74 | Traktoreffekt (kW) |
| 30 - 50 | 40 - 65 | 45 - 75 | 55 - 85 | 65 - 100 | Traktoreffekt (HK) |
| 488 | 553 | 593 | 652 | 692 | Egenvægt (kg) |

MU PROFI 130-220 | Ø 168 mm

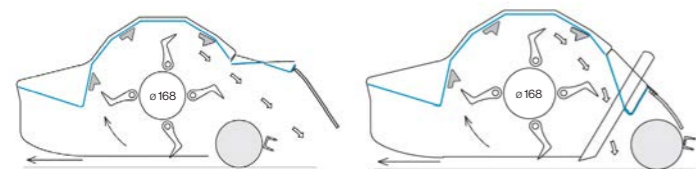

TILBEHØR:

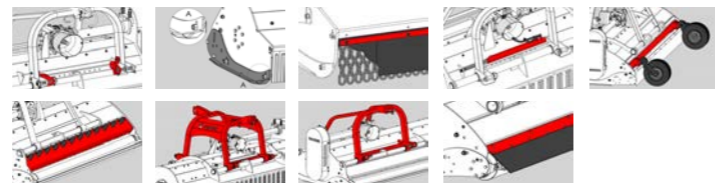


UNIVERSAL SLAGLEKLIPPER **LIGHT**




| MUL 110 LW | MUL 130 LW | MUL 150 LW | MUL 170 LW | MUL 200 LW | MUL 220 LW | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | Arbejdsbredde (cm) |
| 28 | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | Sideforskydning (cm) |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | Antal remme (stk.) |
| 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | Rotor diameter (mm) |
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Antal slagler (stk.) |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Slaglevægt (kg) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Antal modskær |
| 15 - 29 | 18 - 33 | 26 - 40 | 29 - 44 | 37 - 51 | 44 - 59 | Traktoreffekt (kW) |
| 20 - 40 | 25 - 45 | 35 - 55 | 40 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 | Traktoreffekt (HK) |
| 332 | 360 | 404 | 451 | 487 | 525 | Egenvægt (kg) |

MUL LIGHT 110-220 | Ø 139 mm



TILBEHØR:

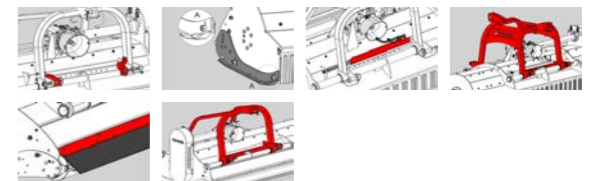


UNIVERSAL SLAGLEKLIPPER **PROFI**



| MU 250 LW | MU 280 LW | MU 300 LW | |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 250 | 280 | 300 | Arbejdsbredde (cm) |
| 58 | 58 | 58 | Sideforskydning (cm) |
| 5 | 5 | 5 | Antal remme (stk.) |
| 219 | 219 | 219 | Rotor diameter (mm) |
| 22 | 26 / 48 | 28 | Antal slagler (stk.) |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | Slaglevægt (kg) |
| ✓ | ✓ | ✓ | Dobbelt skrog |
| 3 | 3 | 3 | Antal modskær |
| ✓ | ✓ | ✓ | Vedligeholdelsesluge |
| 59 - 88 | 66 - 96 | 81 - 110 | Traktoreffekt (kW) |
| 80 - 120 | 90 - 130 | 110 - 150 | Traktoreffekt (HK) |
| 950 | 1062 | 1120 | Egenvægt (kg) |

MU PROFI 250-300 | Ø 219 mm

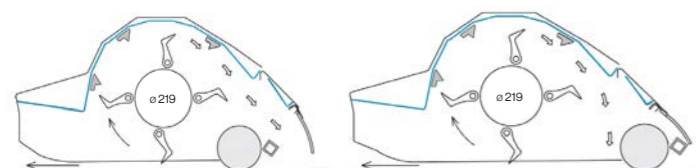

TILBEHØR:




UNIVERSAL SLAGLEKLIPPER **SIMPEL**



| MULS 110 LW | MULS 130 LW | MULS 150 LW | MULS 170 LW | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 110 | 130 | 150 | 170 | Arbejdsbredde (cm) |
| 25 | 40 | 40 | 40 | Sideforskydning (cm) |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Antal remme (stk.) |
| 114 | 114 | 114 | 114 | Rotor diameter (mm) |
| 10 | 12 | 14 | 16 | Antal slagler (stk.) |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Slaglevægt (kg) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Antal modskær |
| 11 - 26 | 15 - 29 | 18 - 33 | 22 - 37 | Traktoreffekt (kW) |
| 15 - 35 | 20 - 40 | 25 - 45 | 30 - 50 | Traktoreffekt (HK) |
| 254 | 274 | 302 | 328 | Egenvægt (kg) |

MULS SIMPLE 110-170 | Ø 114 mm






UNIVERSAL SLAGLEKLIPPER **HEAVY**



| MUH 280 LW | MUH 300 LW | |
|------------|------------|------------------------------|
| 280 | 300 | Arbejdsbredde (cm) |
| 70 | 70 | Sideforskydning (cm) |
| 5 | 5 | Antal remme (stk.) |
| 244 | 244 | Rotor diameter (mm) |
| 32 + 32 | 34 + 34 | Antal slagler + knive (stk.) |
| 1,8 / 2,2 | 1,8 / 2,2 | Slagle / kniv vægt (kg) |
| ✓ | ✓ | Dobbelt skrog |
| ✓ | ✓ | Ekstra indvendig slidplade |
| 3 | 3 | Antal modskær |
| ✓ | ✓ | Vedligeholdelsesluge |
| 110 - 190 | 125 - 200 | Traktoreffekt (kW) |
| 150 - 250 | 170 - 270 | Traktoreffekt (HK) |
| 2006 | 2140 | Egenvægt (kg) |

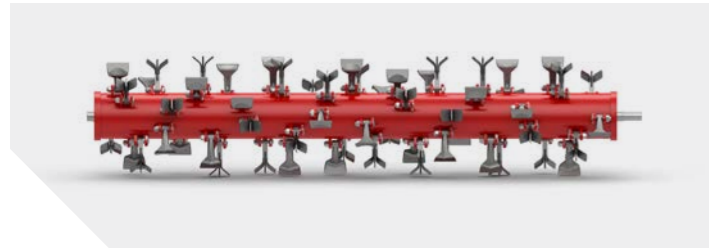



UNIVERSAL SLAGLEKLIPPER **PROFI**



| MU2Z 840 LW | MU2Z 900 LW | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 2x280 | 2x300 | Arbejdsbredde (cm) |
| 387 / 381 / 375 x 280 | 407 / 401 / 395 x 280 | Transport dimension (A x B) (cm) |
| + / - 7° | + / - 7° | Flydestilling |
| 2 x 5 | 2 x 5 | Antal remme (stk.) |
| 219 | 219 | Rotor diameter (mm) |
| 2 x 26 | 2 x 28 | Antal slagler (stk.) |
| 1,4 | 1,4 | Slagle vægt (kg) |
| ✓ | ✓ | Dobbelt skrog |
| 3 | 3 | Antal modskær |
| ✓ | ✓ | Vedligeholdelsesluge |
| 162 - 213 | 176 - 228 | Traktoreffekt (kW) |
| 220 - 290 | 240 - 310 | Traktoreffekt (HK) |
| 2940 | 3080 | Egenvægt (kg) |




TILBEHØR (MU2Z & MU2D):

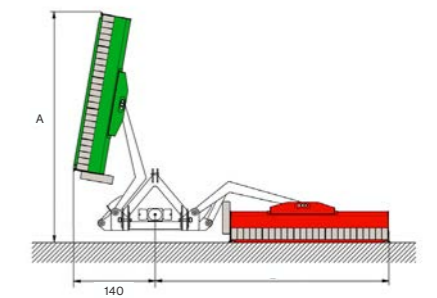

UNIVERSAL SLAGLEKLIPPER **PROFI**



| MU2D 610 LW | |
|-------------|----------------------------------|
| 2 x 300 | Arbejdsbredde (cm) |
| 340 x 236 | Transport dimension (A x B) (cm) |
| + / - 7° | Flydestilling |
| 2 x 5 | Antal remme (stk.) |
| 219 | Rotor diameter (mm) |
| 2 x 28 | Antal slagler (stk.) |
| 1,4 | Slagle vægt (kg) |
| ✓ | Dobbelt skrog |
| 3 | Antal modskær |
| ✓ | Vedligeholdelsesluge |
| 125 - 200 | Traktoreffekt (kW) |
| 170 - 270 | Traktoreffekt (HK) |
| 3030 | Egenvægt (kg) |



SIDE SLAGLEKLIPPERE





SIDE SLAGLEKLIPPER **PROFI**



| MB 170 LW | MB 200 LW | MB 220 LW | |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 170 | 200 | 220 | Arbejdsbredde (cm) |
| 4 | 5 | 5 | Antal remme (stk.) |
| 168 | 168 | 168 | Rotor diameter (mm) |
| 16 | 18 | 20 | Antal slagler (stk.) |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | Slaglevægt (kg) |
| ✓ | ✓ | ✓ | Dobbelt skrog |
| 3 | 3 | 3 | Antal modskær |
| ✓ | ✓ | ✓ | Vedligeholdelsesluge |
| +90° / -60° | +90° / -60° | +90° / -60° | Arbejdsposition |
| 44 - 66 | 51 - 74 | 59 - 81 | Traktoreffekt (kW) |
| 60 - 90 | 70 - 100 | 80 - 110 | Traktoreffekt (HK) |
| 946 | 1004 | 1042 | Egenvægt (kg) |
| 4000 | 4500 | 5000 | Min. traktor vægt (kg) |

MB PROFI 170-220 | Ø 168 MM


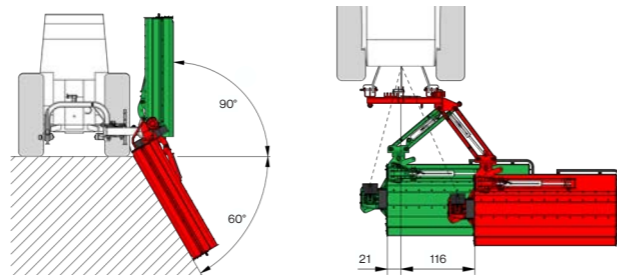
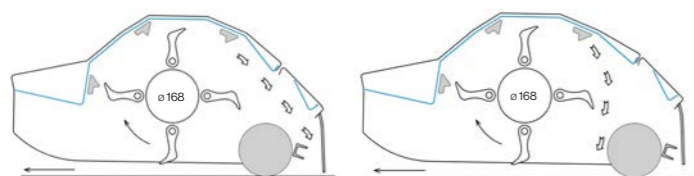


SIDE SLAGLEKLIPPER **SIMPEL**



| MBS 110 LW | MBS 130 LW | MBS 150 LW | MBS 170 LW | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 110 | 130 | 150 | 170 | Arbejdsbredde (cm) |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Antal remme (stk.) |
| 114 | 114 | 114 | 114 | Rotor diameter (mm) |
| 10 | 12 | 14 | 16 | Antal slagler (stk.) |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Slaglevægt (kg) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Antal modskær |
| +90° / -50° | +90° / -50° | +90° / -50° | +90° / -50° | Arbejdsposition |
| 18 - 33 | 22 - 37 | 26 - 40 | 33 - 48 | Traktoreffekt (kW) |
| 25 - 45 | 30 - 50 | 35 - 55 | 45 - 65 | Traktoreffekt (HK) |
| 379 | 398 | 424 | 444 | Egenvægt (kg) |
| 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | Min. traktor vægt (kg) |

MBS SIMPLE 110-170 | Ø 114 mm






SIDE SLAGLEKLIPPER **LIGHT**



| MBL 150 LW | MBL 170 LW | MBL 200 LW | |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 150 | 170 | 200 | Arbejdsbredde (cm) |
| 3 | 4 | 4 | Antal remme (stk.) |
| 139 | 139 | 139 | Rotor diameter (mm) |
| 14 | 16 | 18 | Antal slagler (stk.) |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | Slaglevægt (kg) |
| 2 | 2 | 2 | Antal modskær |
| +90° / -60° | +90° / -60° | +90° / -60° | Arbejdsposition |
| 37 - 51 | 40 - 59 | 48 - 63 | Traktoreffekt (kW) |
| 50 - 70 | 55 - 80 | 65 - 85 | Traktoreffekt (HK) |
| 528 | 566 | 602 | Egenvægt (kg) |
| 3000 | 3500 | 4000 | Min. traktor vægt (kg) |

MBL LIGHT 150-200 | Ø 139 mm



3. FLEXIBEL SIDE SLAGLEKLIPPERE







FLEKSIBEL SIDE SLAGLEKLIPPER PROFI



| MBP 200 LW | MBP 220 LW | MBP 250 LW | MBP 280 LW | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 200 | 220 | 250 | 280 | Arbejdsbredde (cm) |
| 306 | 326 | 352 | 382 | Transporthøjde (cm) |
| 5 | 5 | 5 | 5 | Antal remme (stk.) |
| 194 | 194 | 194 | 194 | Rotor diameter (mm) |
| 18 | 20 | 22 | 26 | Antal slagler (stk.) |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Slaglevægt (kg) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dobbelt skrog |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Antal modskær |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vedligeholdelsesluge |
| +90° / -60° | +90° / -60° | +90° / -60° | +90° / -60° | Arbejdsposition |
| 51-81 | 59-88 | 70-99 | 77-107 | Traktoreffekt (kW) |
| 70-110 | 80-120 | 95-135 | 105-145 | Traktoreffekt (HK) |
| 1442 | 1486 | 1545 | 1604 | Egenvægt (kg) |
| 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | Min. traktor vægt (kg) |

MBP PROFI 200-280 | ø 194 mm






FLEKSIBEL SIDE SLAGLEKLIPPER LIGHT



| MBPL 150 LW | MBPL 170 LW | MBPL 200 LW | |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 150 | 170 | 200 | Arbejdsbredde (cm) |
| 244 | 264 | 294 | Transporthøjde (cm) |
| 4 | 4 | 4 | Antal remme (stk.) |
| 139 | 139 | 139 | Rotor diameter (mm) |
| 14 | 16 | 18 | Antal slagler (stk.) |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | Slaglevægt (kg) |
| 2 | 2 | 2 | Antal modskær |
| +90° / -60° | +90° / -60° | +90° / -60° | Arbejdsposition |
| 33-48 | 37-55 | 44-59 | Traktoreffekt (kW) |
| 45-65 | 50-75 | 60-80 | Traktoreffekt (HK) |
| 627 | 650 | 691 | Egenvægt (kg) |
| 2500 | 3000 | 3500 | Min. traktor vægt (kg) |

MBPL LIGHT 150-200 | ø 139 mm

TILBEHØR:



4. BRAKPUDSER





BRAKPUDSER PROFI



| MP 250 LW | MP 280 LW | |
|-----------|-----------|------------------------------|
| 250 | 280 | Arbejdsbredde (cm) |
| 58 | 58 | Sideforskydning (cm) |
| 5 | 5 | Antal remme (stk.) |
| 219 | 219 | Rotor diameter (mm) |
| 22 / 66 | 26 / 78 | Antal slagler / knive (stk.) |
| 1,8 / 2,2 | 1,8 / 2,2 | Slaglevægt / knive vægt (kg) |
| ✓ | ✓ | Dobbelt skrog |
| 3 | 3 | Antal modskær |
| ✓ | ✓ | Vedligeholdelsesluge |
| 55-88 | 63-96 | Traktoreffekt (kW) |
| 75-120 | 85-130 | Traktoreffekt (HK) |
| 944 | 1021 | Egenvægt (kg) |

MP PROFI 250-280 | ø 219 mm

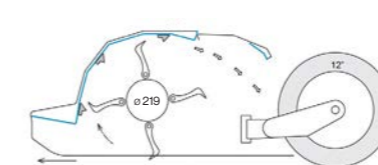

TILBEHØR:




BRAKPUDSER LIGHT



| MPL 250 LW | MPL 280 LW | |
|------------|------------|------------------------------|
| 250 | 280 | Arbejdsbredde (cm) |
| 48 | 48 | Sideforskydning (cm) |
| 5 | 5 | Antal remme (stk.) |
| 194 | 194 | Rotor diameter (mm) |
| 22 / 66 | 26 / 78 | Antal slagler / knive (stk.) |
| 1,8 / 2,2 | 1,8 / 2,2 | Slaglevægt (kg) |
| 2 | 2 | Antal modskær |
| ✓ | ✓ | Vedligeholdelsesluge |
| 51-74 | 59-81 | Traktoreffekt (kW) |
| 70-100 | 80-110 | Traktoreffekt (HK) |
| 800 | 870 | Egenvægt (kg) |

MPL LIGHT 250-280 | ø 194 mm



TILBEHØR:



5.

ROTORKLIPPERE

ROTORKLIPPER PROFI



| MT 180 LW | MT 230 LW | MT 260 LW | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 180 | 230 | 260 | Arbejdsbredde (cm) |
| 3 | 3 | 4 | Antal remme (stk.) |
| 3 | 3 | 4 | Antal rotorere (stk.) |
| 3 x 4 | 3 x 6 | 4 x 4 | Antal knive (stk.) |
| 51 | 62 | 62 | Sideforskydning (cm) |
| 29 - 48 | 37 - 55 | 40 - 59 | Traktoreffekt (kW) |
| 40 - 65 | 50 - 75 | 55 - 80 | Traktoreffekt (HK) |
| 532 | 630 | 822 | Egenvægt (kg) |

ROTORKLIPPER VARIO PROFI



MTV 3



MTV 2

| MTV 2 125/160 | MTV 2 145/195 | MTV 3 190/260 | MTV 3 215/290 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 125/160 | 145/195 | 190/260 | 215/290 | Arbejdsbredde (cm) |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Antal rotorere (stk.) |
| 2 x 2 | 2 x 2 | 3 x 4 | 3 x 4 | Antal knive (stk.) |
| 34 | 50 | 71 | 78 | Sideforskydning (cm) |
| 29 - 51 | 29 - 51 | 37 - 55 | 37 - 55 | Traktoreffekt (kW) |
| 40 - 70 | 40 - 70 | 50 - 75 | 50 - 75 | Traktoreffekt (HK) |
| 495 | 559 | 666 | 750 | Egenvægt (kg) |




MTV + P20



MTV + P20



MT + P80



MUS + P80



MU + P80

ROTORKLIPPER LIGHT



| MTL 120 | MTL 150 | MTL 180 | MTL 210 | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 120 | 150 | 180 | 210 | Arbejdsbredde (cm) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Antal remme (stk.) |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Antal rotorere (stk.) |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Antal knive (stk.) |
| 15 - 33 | 22 - 40 | 26 - 44 | 29 - 48 | Traktoreffekt (kW) |
| 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 60 | 40 - 65 | Traktoreffekt (HK) |
| 188 | 198 | 220 | 400 | Egenvægt (kg) |

SLAGLEKLIPPERE TIL FRUGTPLANTAGER OG VINMARKER

6.

SLAGLEKLIPPER TIL FRUGTPLANTAGER OG VINMARKER PROFI



| MUS 130 LW | MUS 150 LW | MUS 170 LW | MUS 200 LW | MUS 220 LW | |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | Arbejdsbredde (cm) |
| 142 | 162 | 182 | 212 | 232 | Transportbredde (cm) |
| 41 | 41 | 51 | 51 | 51 | Sideforskydning (cm) |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Antal remme (stk.) |
| 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | Rotor diameter (mm) |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Antal slagler (stk.) |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Slaglevægt (kg) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dobbelt skrog |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Antal modskaer |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pick-up kniv beslag |
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | Antal pick-up knive (stk.) |
| 22 - 37 | 29 - 48 | 33 - 51 | 37 - 51 | 44 - 70 | Traktoreffekt (kW) |
| 30 - 50 | 40 - 65 | 45 - 70 | 50 - 75 | 60 - 95 | Traktoreffekt (HK) |
| 543 | 588 | 644 | 708 | 748 | Egenvægt (kg) |

UKRUDTSKLIPPER




P20



P80

| P20L | P20D | P80L | P80D | |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
| 20 | 20 | 80 | 80 | Arbejdsbredde (cm) |
| 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | Omdr. hastighed (min ⁻¹) |
| 15 - 20 | 15 - 20 | 25 - 30 | 25 - 30 | Olie flow (l/min.) |
| 180 | 180 | 180 | 180 | Olie tryk (bar) |
| 45 | 45 | 65 | 65 | Egenvægt (kg) |



KOST



| MRC 500 | |
|---------|--------------------------------------|
| 220 | Min. arbejdsbredde (cm) |
| 500 | Max. arbejdsbredde (cm) |
| 150-200 | Omdr. hastighed (min ⁻¹) |
| 20 | Olie flow (l/min.) |
| 315 | Egenvægt (kg) |

7. SPECIAL SLAGLEKLIPPERE



GRENKNUSER LIGHT



| MGL 170 LW | MGL 220 LW | MGL BIG 170 LW | MGL BIG 220 LW | |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 170 | 220 | 170 | 220 | Arbejdsbredde (cm) |
| 5 | 5 | 5 | 5 | Antal remme (stk.) |
| 244 | 244 | 406 | 406 | Rotor diameter (mm) |
| 30 | 40 | 36 | 48 | Antal slagler (stk.) |
| 2,14 | 2,14 | 1,78 | 1,78 | Slaglevægt (kg) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dobbelt skrog |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ekstra indvendig slidplade |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Antal modskær |
| 60 - 74 | 74 - 103 | 60 - 74 | 74 - 103 | Traktoreffekt (kW) |
| 80 - 110 | 100 - 140 | 80 - 110 | 100 - 140 | Traktoreffekt (HK) |
| 1144 | 1343 | 1294 | 1530 | Egenvægt (kg) |



ASPARGES SLAGLEKLIPPER PROFI



| MPS 150 LW | MPS2Z 540 LW | MPS2Z 870 LW | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | Arbejdsbredde (cm) |
| 238 | 290 | 290 | Transportbredde (cm) |
| 5 | 2 x 5 | 2 x 5 | Antal remme (stk.) |
| × | + / - 10° | + / - 10° | Flydestilling |
| 194 | 194 | 194 | Rotor diameter (mm) |
| 36 | 2 x 36 | 2 x 36 | Antal slagler (stk.) |
| 1,4 | 1,4 | 1,4 | Slaglevægt (kg) |
| 48 - 88 | 96 - 132 | 96 - 132 | Traktoreffekt (kW) |
| 65 - 120 | 130 - 180 | 130 - 180 | Traktoreffekt (HK) |
| 826 | 2512 | 2692 | Egenvægt (kg) |

8. MARK DYRKNING



RADRENSER 4 RÆKKER



| OK 4 | |
|---------|------------------------|
| 250 | Transportbredde (cm) |
| 2 x 150 | Beholder kapacitet (l) |
| 33 - 48 | Traktoreffekt (kW) |
| 45 - 65 | Traktoreffekt (HK) |
| 507 | Egenvægt (kg) |
| 98 | Gødning vægt (kg) |



KARTOFFELSÆTTER OG RADRENSER



| SK 2 | OK 2 | |
|-----------|---------|--------------------|
| 60 - 75 | 60 - 75 | Række afstand (cm) |
| 0,1 - 0,3 | 0,7 - 1 | Kapacitet (ha/t) |
| 26 - 48 | 18 - 37 | Traktoreffekt (kW) |
| 35 - 65 | 25 - 50 | Traktoreffekt (HK) |
| 300 | 163 | Egenvægt (kg) |



KARTOFFEL FRILÆGGER



| IK 1D | |
|-----------------|-------------------------------|
| 170 x 170 x 110 | Abmessungen der Maschine (cm) |
| 0,25 | Leistung (ha/h) |
| 540 | Drehzahl (min ⁻¹) |
| 45 | Öffnung der Pflugkörper (cm) |
| 22 - 40 | Traktorleistung (kW) |
| 30 - 55 | Traktorleistung (PS) |
| 234 | Gewicht der Maschine (kg) |

* Billeder er tegninger og viser ikke den faktiske maskine. Maskinens tekniske specifikationer og udstyr bliver løbende udviklet og kan derfor være anderledes end det der er vist i brochuren. (A01)

Vælg din slagleklipper efter traktor, arbejdsbredde og model



UNIVERSAL SLAGLEKLIPPER

| Model | Egenvægt (kg) | kW | | | | | | | | | | | | | | | | Side |
|----------|---------------|----|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 7 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 74 | 81 | 88 | 96 | 103 | 110 | | |
| | | HK | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| MULS 110 | 254 | | | MULS simple | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| MUL 110 | 332 | | | MUL light | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| MULS 130 | 274 | | | MULS simple | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| MUL 130 | 360 | | | MUL light | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| MU 130 | 488 | | | | MU profi | | | | | | | | | | | | | 6 |
| MUS 130 | 543 | | | | MUS profi | | | | | | | | | | | | | 15 |
| MULS 150 | 302 | | | MULS simple | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| MUL 150 | 404 | | | | MUL light | | | | | | | | | | | | | 7 |
| MU 150 | 553 | | | | | MU profi | | | | | | | | | | | | 6 |
| MUS 150 | 588 | | | | | MUS profi | | | | | | | | | | | | 15 |
| MULS 170 | 328 | | | MULS simple | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| MUL 170 | 451 | | | | MUL light | | | | | | | | | | | | | 7 |
| MU 170 | 593 | | | | | MU profi | | | | | | | | | | | | 6 |
| MUS 170 | 644 | | | | | MUS profi | | | | | | | | | | | | 15 |
| MUL 200 | 487 | | | | | MUL light | | | | | | | | | | | | 7 |
| MU 200 | 652 | | | | | | MU profi | | | | | | | | | | | 6 |
| MUS 200 | 708 | | | | | | MUS profi | | | | | | | | | | | 15 |
| MUL 220 | 525 | | | | | | MUL light | | | | | | | | | | | 7 |
| MU 220 | 692 | | | | | | | MU profi | | | | | | | | | | 6 |
| MUS 220 | 748 | | | | | | | MUS profi | | | | | | | | | | 15 |
| MPL 250 | 800 | | | | | | | | MPL light | | | | | | | | | 13 |
| MP 250 | 944 | | | | | | | | | MP profi | | | | | | | | 13 |
| MU 250 | 950 | | | | | | | | | | MU profi | | | | | | | 6 |
| MPL 280 | 870 | | | | | | | | | | MPL light | | | | | | | 13 |
| MP 280 | 1021 | | | | | | | | | | | MP profi | | | | | | 13 |
| MU 280 | 1062 | | | | | | | | | | | | MU profi | | | | | 6 |
| MU 300 | 1120 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |

SIDE SLAGLEKLIPPER

| Model | Min. traktor vægt (kg) | Egenvægt (kg) | kW | | | | | | | | | | | | | | | | Side |
|----------|------------------------|---------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|----|------|
| | | | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 74 | 81 | 88 | 96 | 103 | 110 | | | |
| | | | PS | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | | |
| MBLS 110 | 1500 | 379 | | | MBLS simple | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| MBLS 130 | 1750 | 398 | | | MBLS simple | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| MBLS 150 | 2000 | 424 | | | MBLS simple | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| MBPL 150 | 2500 | 627 | | | | | | MBPL light | | | | | | | | | | 12 | |
| MBL 150 | 3000 | 528 | | | | | | MBL light | | | | | | | | | | 10 | |
| MBLS 170 | 2500 | 444 | | | | | | MBLS simple | | | | | | | | | | 11 | |
| MBPL 170 | 3000 | 650 | | | | | | MBPL light | | | | | | | | | | 12 | |
| MBL 170 | 3500 | 566 | | | | | | MBL light | | | | | | | | | | 10 | |
| MB 170 | 4000 | 946 | | | | | | | | MB profi | | | | | | | | 10 | |
| MBPL 200 | 3500 | 691 | | | | | | | | MBPL light | | | | | | | | 12 | |
| MBL 200 | 4000 | 602 | | | | | | | | MBL light | | | | | | | | 10 | |
| MB 200 | 5000 | 1004 | | | | | | | | | MB profi | | | | | | | 10 | |
| MBP 200 | 4000 | 1442 | | | | | | | | | MBP profi | | | | | | | 12 | |
| MB 220 | 5000 | 1042 | | | | | | | | | | MB profi | | | | | | 10 | |
| MBP 220 | 4500 | 1486 | | | | | | | | | | MBP profi | | | | | | 12 | |
| MBP 250 | 5000 | 1545 | | | | | | | | | | | MBP profi | | | | | 12 | |
| MBP 280 | 5500 | 1604 | | | | | | | | | | | | MBP profi | | | | 12 | |

KOMBINATION

| Model | Arbejdsbredde (cm) | Egenvægt (kg) | kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | Side |
|----------|--------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | 110 | 118 | 125 | 132 | 140 | 147 | 154 | 162 | 169 | 176 | 184 | 191 | 199 | 206 | 213 | 221 | 228 | | |
| | | | PS | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | |
| MUH 280 | 280 | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| MUH 300 | 300 | 2140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| MU 280 | 500 | 1062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| MB 220 | | 1042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| MU 300 | 520 | 1120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| MB 220 | | 1042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| MU 280 | 560 | 1062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| MBP 280 | | 1604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| MU 300 | 580 | 1120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| MBP 280 | | 1604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| MU2D 610 | 610 | 3030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| MU 280 | 840 | 1062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| MU2Z 840 | | 2940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| MU 300 | 900 | 1120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| MU2Z 900 | | 3080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |



MU PROFI



MUL LIGHT



MULS SIMPLE



MP PROFI



MPL LIGHT



MUS PROFI



MB PROFI



MBL LIGHT




MBLS SIMPLE




MBP PROFI




MBPL LIGHT



MB + MU



MBP + MU

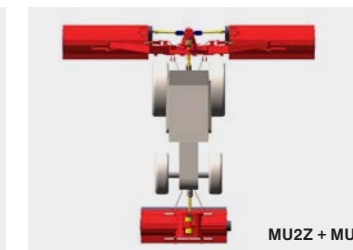

MU2Z + MU



TEHNOS d.o.o.
Cesta ob železnici 1
SI-3310 Žalec
Slovenia

☎ +386 3 713 30 50
✉ info@tehnos.si

f in @



www.tehnos.si

